



## Габаритно-присоединительные размеры Плоско-цилиндрический мотор-редуктор серии FA87/G

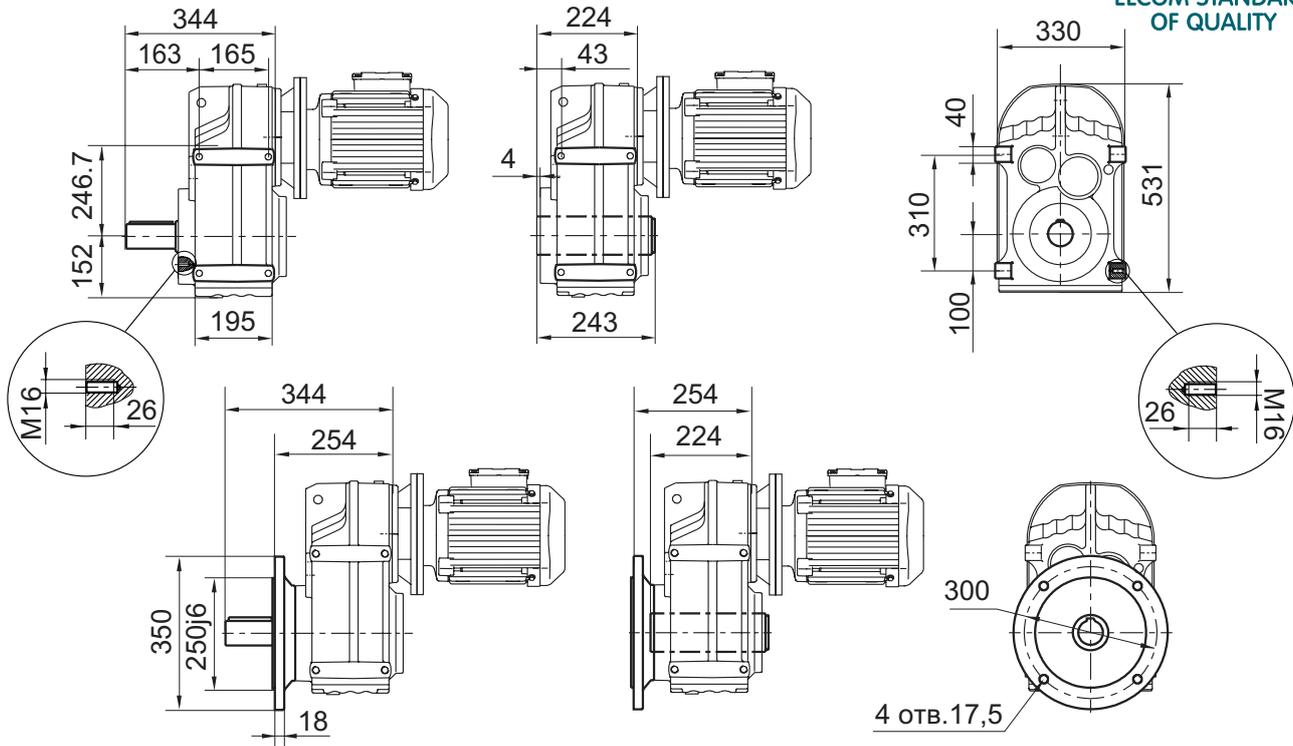


### Размеры присоединительных фланцев под двигатель

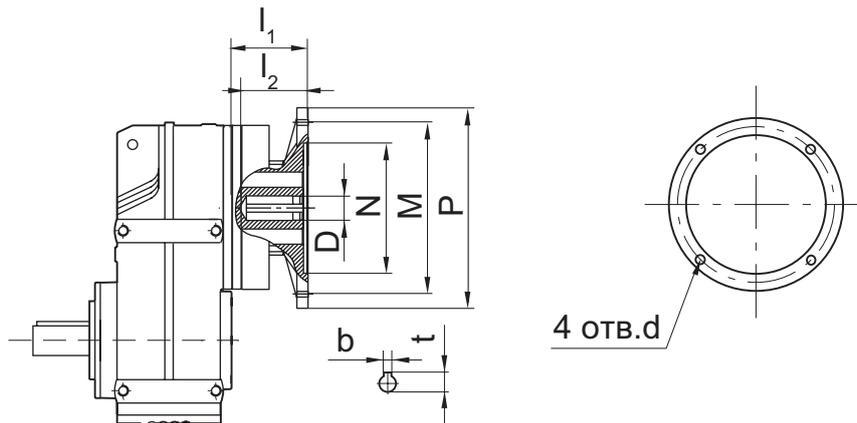


Габарит	РАМ (* может выступать за габарит редуктора)	N	M	P	D	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	t	b	4 отв. d
87	80B5	130	165	200	19	69	40	21,8	6	M10
	90B5				24			27,3	8	
	100B5 112B5	180	215	250	28	81	60	31,3	8	M12
	132B5	230	265	300	38	92	80	41,3	10	
	160B5*	250	300	350	42	125	110	45,3	12	M16
	180B5*				48			51,8	14	

## Размеры выходного вала

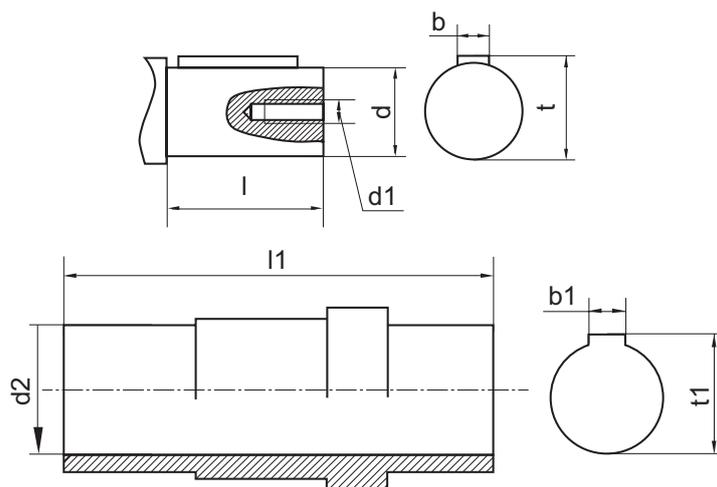


Габарит редуктора	l	d	d1	b	t	l1	d2	b1	t1
87	120	60k6	M20	18	64	210	60H7	18	64,4

## Размеры крепежных отверстий на выходном валу редукторов



## Размеры крепежного уха на корпусе редуктора

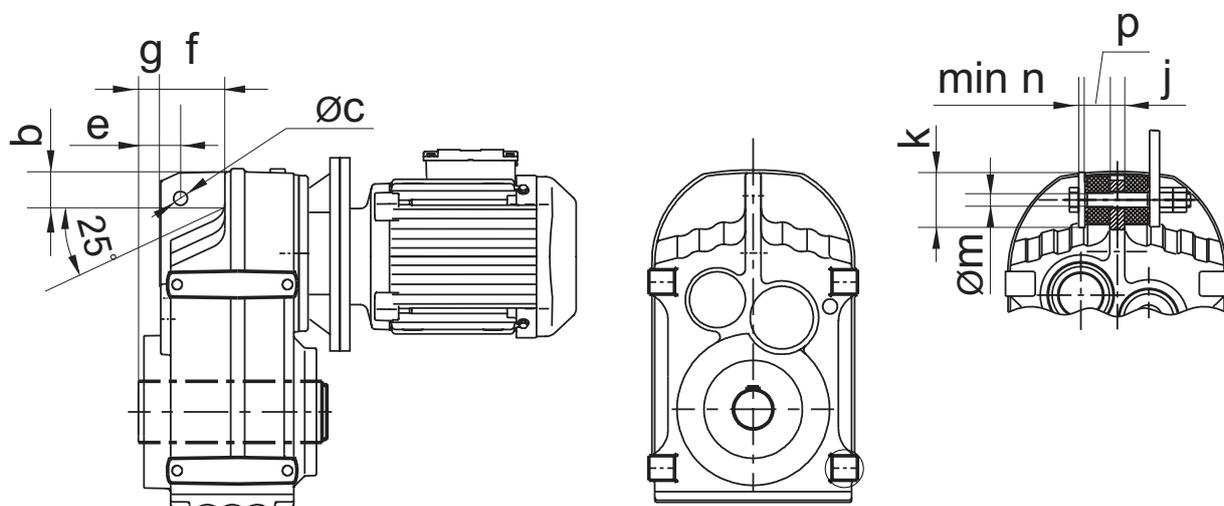

Габарит редуктора	b	c	e	g	f	k	m	n	P	j
87	57	22	62	32	79	60	21	10	30	26